

GENEL BİLGİLENDİRME

Tasarımınızı onaylamadan önce aşağıdaki tüm uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz. Herhangi bir problem olduğuna düşünüyorsanız UZMAN GRAFİKER ile iletişime geçiniz.

- Görsellerin renklerini, yerleşimlerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını göz önünde bulundurarak kontrol edilmesi müşterilerimizin sorumluluğundadır.
- 6 puntodan küçük yazıların okunmasında problem yaşanabildiğinden daha küçük bir punto değeri kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Punto değerlerinin kontrolü müşterilerimizi sorumluluğundadır.
- Tasarımlar kalibre olmayan veya farklı parlaklıklarda kullanılan ekranlarda farklı tonlarda görülebilir. Bu yüzden ekran rengi ile baskı rengi arasında %5-15 arasında ton farkı olabileceğini unutmayın.
- Onay için gönderilen PDF dosyasını bilgisayarınıza indirerek Adobe PDF programında bakmanızı tavsiye ederiz. Program ve ekran kalibrasyonu yapılmamış ekranlarda renkler farklı görülebilmektedir. Tarayıcı veya mobil cihazlardan bakılan dosyalarda renk farklılığı olabilmektedir.
- Vektörel tasarımlarda baskı kalitesi daha yüksektir. Bu yüzden tasarımlarınızı hazırlarken vektörel format kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Organize matbaa tekniği ile üretim yapıldığı için 2 üretim arasında %20' e kadar ton farkı oluşabilmektedir.
- Çerçevesiz tasarımlarda kesim esnasındaki milimetrik kaymalardan dolayı bazen orantısız bir görüntü oluşabilir. Bu yüzden çerçevesiz bir tasarımda çerçeve kalınlığı minimum 5 mm olmasına dikkat ediniz. Ya da çerçevesiz tasarımlar yüklemenizi tavsiye ederiz. **Konu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.**
- Kartvizitleri %400 (yakınlaştırma) zoom ile, 1 metreden büyük ürünleri %50 zoom (yakınlaştırma) ile, diğer ürünleri %200 zoom (yakınlaştırma) ile kontrol ederek tasarımda herhangi bir bozulma veya kırılma olup olmadığını kontrol ediniz. Ekranda görünen düşük çözünürlüklü görseller baskıda daha belirgin olacaktır. **Konu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.**
- Tasarımınız da 3 mm taşma payı ve minimum 5 mm güvenli alan olduğundan emin olunuz.

Güvenli Alan, Kesim ve Taşma Payı

Tasarımınızı hazırlarken örnek görselde belirtildiği şekilde güvenli alan ve taşma paylarını eklemeniz önemlidir. Ürün şablonlarımızda güvenli alan ve taşma payları ve kesim alanı renklendirilmiş çizgiler ile belirtilmektedir. Bu çizgilerin renk ve anlamları şu şekildedir.

Mavi Kesik Çizgi (Güvenli Alan)

Çizgilerin belirlediği alan kesimden 5mm içeride bulunan güvenli alanı temsil etmektedir. Tasarımınızda kesilmesini istemediğiniz görsel veya bilgiler bu alan dışına çıkarılmamalıdır.

Kırmızı Çizgi (Kesim)

Kesim alanını temsil etmektedir. Tasarımınız baskı sonrasında bu çizginin belirttiği alandan kesilecektir.

Siyah Çizgi (Taşma Payı)

Çizgilerin belirlediği alan kesimden 3mm dışarıda bulunan taşma payını temsil etmektedir. Tasarımınızda zeminde kullanılan renk veya desenlerin bu alana kadar genişletilmesi gereklidir.



Aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili detaylı bilgi için üzerine tıklayınız.


[Taşma Payı Örneği](#)

[Kesme payı ve güvenli alanda nasıl çalışır?](#)

[Daha Hızlı bir tasarım onayı için ne yapmalıyım?](#)

[Çerçevesiz Tasarımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler](#)

[Tasarımda taşma \(kesme\) payı ve güvenli alan nedir? Nasıl uygulanır?](#)

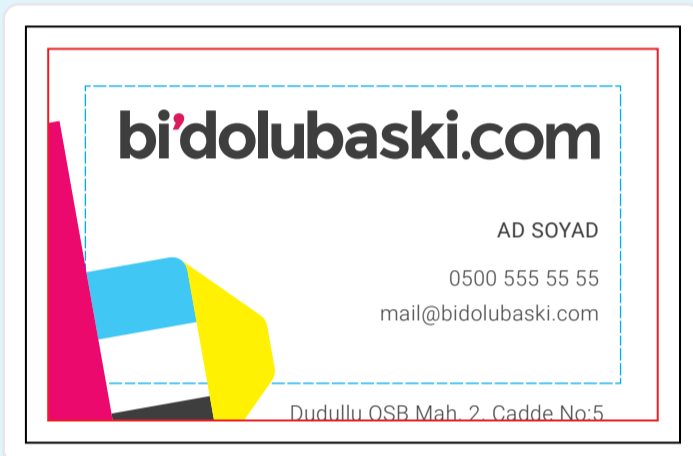

Maalesef basılı ürünlerde işin doğası gereği kesim esnasında 1-1,5 mm kadar kaymalar olabilmektedir. Bu yüzden tasarımlarımızı hazırlarken en başta güvenli alan ile taşma payını düşünerek tasarımlarımızı hazırlamalıyız. Sitemizde bulunan **şablonlar**, tasarımlarınızı hazırlarken sizlere bu konuda yardımcı olacaktır.

Eğer tasarımda taşma payı yoksa veya yalnızca beyaz bir taşma varsa, rahatsız edici bir görüntü meydana gelebilir. Bu durumda ürünün çevresinde beyaz kenar boşlukları görünür. Ayrıca, tasarımda güvenli alan da yoksa tasarımın bir kısmının kesilmesi de mümkündür.

Güvenli alanın, metinlerin ve tasarım öğelerinin kesilmemesini sağladığını unutmamalıyız.

- Tasarımda RGB renkler kullanmamalısınız. Siparişinize renk bilgisine göre CMYK veya Pantone renkler kullanmalısınız.
- Bir ürünün ön ve arka yüzüne aynı tasarımın basılmasını istiyorsanız lütfen aynı tasarım dosyasını 2 kez veya 2 sayfalı bir PDF dosyası olarak yükleyiniz.
- Tasarımınız ile sipariş verilen ürünün **Tasarım Yönü** aynı olmalıdır. Örneğin **Yatay** bir tasarım için siparişinizde **Tasarım Yönü Yatay, Dikey** bir tasarım için ise **Tasarım Yönü Dikey** olarak seçilmelidir. **Konu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.**
- Genel olarak tasarımları yüklemesini yaparken her zaman **ilk önce ön sonra arka yüzü** yükleyiniz. Broşür tarzı bir tasarımınız varsa mutlaka **önce dış daha sonra iç yüzü** yükleyiniz.
- Tasarımda kullanılan renklerin tram (renk tonu) değeri en az %5 olmalıdır, %5 altındaki renk değerinin baskıda görünmeme riski bulunmaktadır.
- Zemin rengi ile üzerindeki yazı veya obje, yakın tonda bir renk ise aralarındaki **ton farkının (tram farkı)** en az %10 olduğundan emin olunuz. Daha iyi sonuç almak için doğru **kontrast (zıt, karşıt) renkler** içerisinde olmasına dikkat ediniz. **Ekranda zor görünen** bir yazı veya görselin baskı sonrasında daha da zor görüneceğini unutmayınız.
- Tasarımda bulunan çizgi kalınlıklarının (stroke) en az **0,1 mm** olduğundan emin olunuz, daha ince çizgilerin baskıda görünmeme riski bulunmaktadır.
- Dört rengin** toplamı maksimum %300 renk değerinde olmalıdır. Bu değer üzerine çıkan renklerde, baskı sırasında bozulmalar olabileceğinden %300 renk değerinin üzerine çıkmayınız. Ayrıca %270 - 300 arası bir renk değerine ulaşan görsel, baskıda **siyah renk** olabilmektedir. Bu sebeple, **siyah renk** dışında bir rengi tasarımda kullanacağınız zaman %270 renk değerinin üzerine çıkmamaya dikkat ediniz.
- Vektörel** tasarımlarda, belli bir oranda **4 renkte oluşan siyah renkler**, baskı kalitesi için **tek renk siyaha** çevrilir. (Zengin siyah olarak kalmasını istediğiniz renkleri **C:30 M:30 Y:30 K:100** veya **C:60 M:30 Y:30 K:100** olarak ayarlayabilirsiniz. **Daha yüksek** değerdeki renkler otomatik olarak **C:0 M:0 Y:0 K:100**' e çevrilir. İnce ve küçük yazı ve objelerde zengin siyah kullanmayınız.)
- Siyah renkte bulunan tüm **siyah** yazılarınızı **CMYK** renk değerlerinden sadece **K** değeri ile vermizi tavsiye ederiz. (Örnek: **C:0 M:0 Y:0 K:100**)
- 4 renkte verilen yazılarda baskı sonrasında titremelerden dolayı okunma problemi yaşanabilir.** Aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.

TEK RENK SİYAH OLARAK DÜZENLENMİŞ TASARIM



4 RENK SİYAH OLARAK DÜZENLENMİŞ TASARIM

